


**BauderTHERMOFIN**  
FPO-strešná hydroizolácia

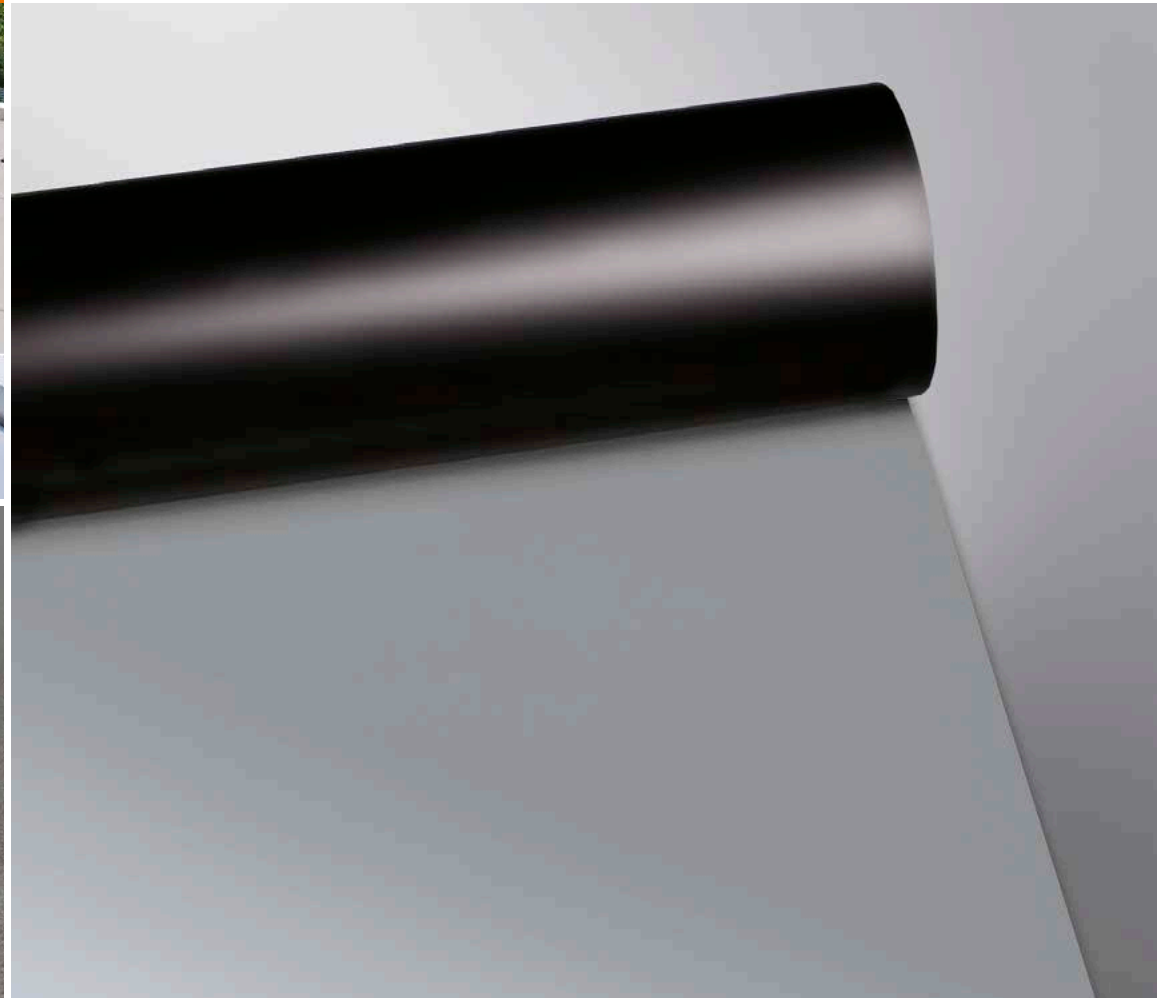

# BauderTHERMOFIN

## Strešná fólia zosilnená skleným rúnom pre univerzálne použitie

Umelohmotná strešná fólia BauderTHERMOFIN prináša nové pravidlá v oblasti jednoduchej spracovateľnosti a ekológie. Zloženie fólie umožňuje univerzálne použitie ako mechanicky kotvený systém alebo použitie pod zaťaženie. Tieto fólie je možné bezpečne a ľahko zväť v širokom rozsahu teplôt.

Vďaka základnému materiálu FPO-PP sú ekologické vlastnosti vynikajúce: hydroizolačné fólie neobsahujú zmäkčovadlá, ťažké kovy, chlór ani iné halogény.

### ■ BauderTHERMOFIN hydroizolačné fólie


Vysokohodnotné strešné fólie sú vyrábané v jednom pracovnom kroku modernou extrúznou technológiou a sú vybavené nosnou vložkou zo skleného rúna. Strešné fólie sú voľne kladené a v presahoch sú spájané teplovzdušným zvarovaním. Zaistenie proti saníu vetra je riešené mechanickým kotvením alebo zaťažovacou vrstvou.

### ■ BauderTHERMOFIN rozmery

Strešné fólie sú ponúkané v šírke 1,5 m a v hrúbkach 1,5/1,8/2,0 mm. Štandardná farba hornej strany je striebrosivá, zadná strana je čierna.

### ■ BauderTHERMOFIN požiarne bezpečnosť

Strešný systém spĺňa štandardné normy B<sub>ROOF</sub>(t1) na rôznych podkladoch v priamom kladení a požiadavky na triedu reakcie na oheň E. Pre zvýšené požiarne požiadavky ponúkame vysokohodnotný FPO-hydroizolačný systém BauderTHERMOPLAN.

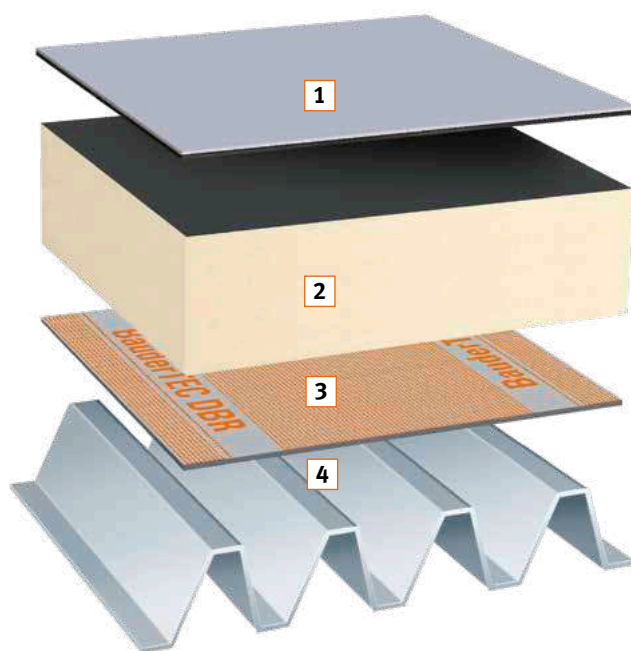

1	hydroizolácia	<b>BauderTHERMOFIN</b>
2	tepelná izolácia	<b>BauderPIR FA</b>
3	parozábrana	<b>BauderTEC DBR</b>
4	nosná konštrukcia	trapezový plech

BauderTHERMOFIN	F 15	F 18	F 20	F 15 V	FTL
materiál	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP
farba	striebrosivá	striebrosivá	striebrosivá	striebrosivá	striebrosivá
nosná vložka	sklené rúno	sklené rúno	sklené rúno	sklené rúno	-
hrúbka	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	1,5 mm (+ cca. 2 mm rúno)	1,5 mm
šírka	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	1,5 m	0,5 / 1,5 m
dĺžka	20 m	20 m	20 m	20 m	10 m
kód výrobku	(1,50 m) 6815 0150 (0,75 m) 6815 0075 (0,50 m) 6815 0050 (0,20 m) 6815 0020	6818 0150 6818 0075 6818 0050 -	6820 0150 6820 0075 6820 0050 -	6825 0150 - - -	6800 0050 6800 0150 - -

# BauderTHERMOFIN hydroizolačný systém

■ **BauderTHERMOFIN F15 /F18 /F20**  
umelohmotná strešná fólia s vložkou  
zo skleného rúna



■ **BauderTHERMOFIN F 15 V**  
strešná fólia kaširovaná rúnom



■ **BauderTHERMOFIN F TL**  
strešná fólia bez nosnej vložky



■ **BauderTHERMOFIN - tvarovky**



■ **BauderTHERMOFIN - poplastovaný plech**



## ■ **Bezpečná technika spracovania**

Kombinácia vysokohodnotného materiálu FPO a špeciálnej vložky zo skleného rúna umožňuje široký zvärací rozsah s nízkou spotrebou energie. BauderTHERMOFIN je možné zvärať horúcim vzduchom v rozmedzí 350-460 °C.

## ■ **Univerzálne možnosti použitia**

BauderTHERMOFIN je určený na voľné kladenie s mechanickým upevnením ale aj pod vegetačné strechy, štrkové zaťaženie alebo terasovú dlažbu. Pásky sú znášavé s asfaltom a preto sú vhodné tak pre novostavby ako aj sanácie.

## ■ **Osvedčená životnosť**


BauderTHERMOFIN vyrobený zo známej a osvedčenej suroviny flexibilný polyolefín (FPO) je predurčený na dlhú životnosť a konštantné funkčné vlastnosti počas celého obdobia.

## ■ **Ekologická kvalita**

Základná koncepcia vysokohodnotných strešných fólií BauderTHERMOPLAN sa uplatnila aj pri strešných fóliách BauderTHERMOFIN: výrobky neobsahujú zmäkčovadlá, halogény a ťažké kovy. Po uplynutí ich životnosti je možné strešné fólie recyklovať alebo tepelne zhodnotiť.

## ■ **Kompletné systémové príslušenstvo**

BauderTHERMOFIN je dostupný vo všetkých bežných hrúbkach. Na vytvorenie funkčnej hydroizolácie je k dispozícii široká ponuka systémového príslušenstva. Výrobok je kompatibilný s osvedčeným systémom BauderTHERMOPLAN.

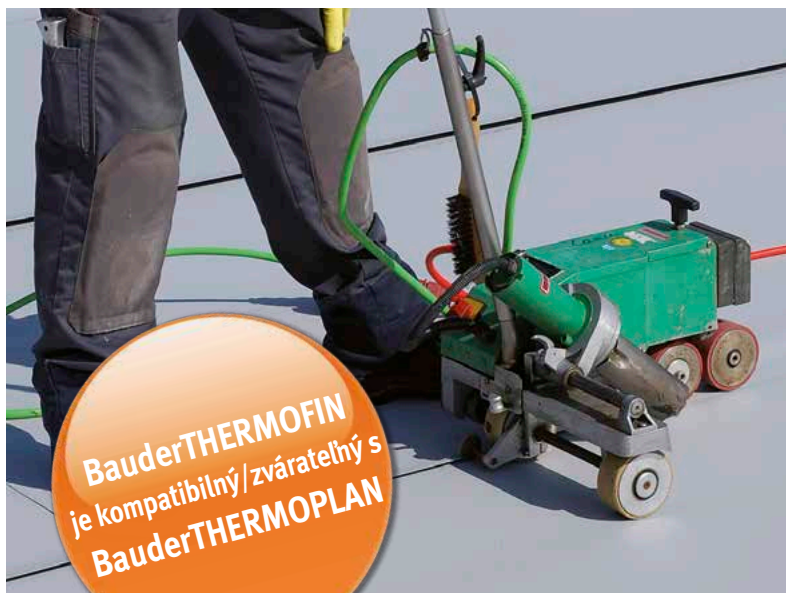

**Bauder s.r.o.**

**kancelária:**

Františkánska 7445/5  
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433  
info@bauder.sk

[www.bauder.sk](http://www.bauder.sk)

Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú založené na súčasnom stave technického vývoja. Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa prípadne o príslušných technických poznatkoch platných v čase Vašej objednávky.

**6800BR/1113 SK**