


Technická špecifikácia

RUC

Hydroizolačný golier

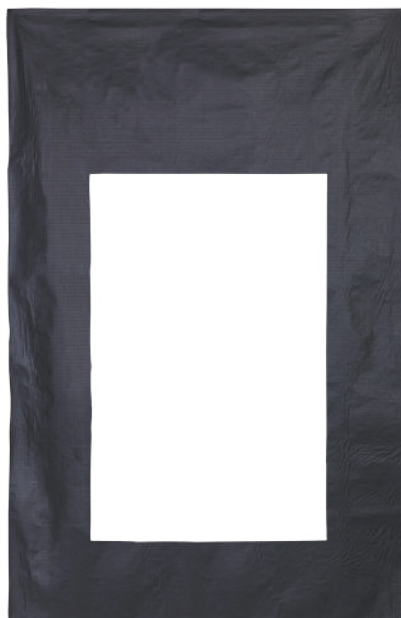

Vlastnosti

- Polyesterová látka odolná voči roztrhnutiu
- Paropriepustná polyuretánová vrstva
- Elastické vlastnosti – rýchla montáž
- Úspora času montáže až 4 minúty na okno*
- Bez spojov** – úplná vodotesnosť
- Vzduchotesná montáž ľahko dosiahnuteľná vhodnou izolačnou páskou

Technické údaje:

- Vysoká odolnosť voči ohňu. B1 podľa normy DIN 4102
- Pevnosť v ťahu 350 N/5 cm (35 kPa/5 cm) vyhovuje norme DIN EN 12311
- Vodotesnosť (DIN EN 13111)
- Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C
- Hmotnosť 190 g/m²

* V porovnaní s tradičnými fóliovými manžetami a goliermi.

** Okrem veľkostí S a U, ktoré sú šité.

Dostupné veľkosti (cm)

C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com

Roof windows for **smart professionals**