


**Technický list výrobku:**

**EVROmodul střešní krytina**

<b>EVROmodul – vlastnosti a deklarovaná hodnota</b>			
délka vlny	350 mm	Krycí plocha na střeše	0,798 m <sup>2</sup>
výška vlny / výška tabule (vlny)	21/25 mm	maximální délka tabule	745 mm
vzdálenost vln (šířka vlny)	190 mm	minimální jmenovitá délka tabule	745 mm
skladební (krycí) šíře tabule	1140 mm	standartní tloušťka plechu (v úpravě AL)	0,5 mm (0,6-0,7mm)
celková šířka tabule	1190 mm	plošná hmotnost	do 5 kg/m <sup>2</sup>
Skladební (krycí) délka tabule	700 mm	bezpečný sklon krytiny	14°-90°

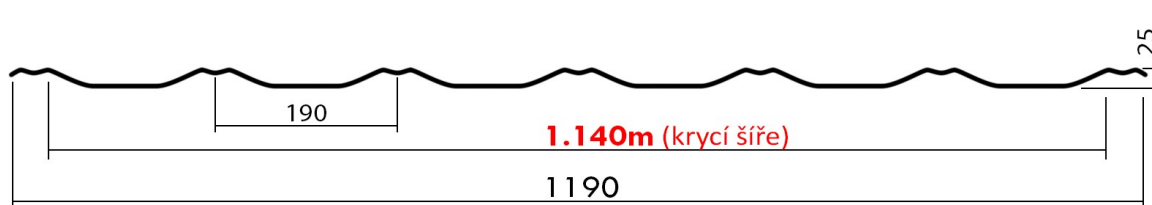

**MATERIÁLY A POVRCHY**

lakovaný pozink, hliník

Povrch: PUR Quartz, PUR Storm, AL Stucco, AL Storm:

<b>Tabulka technických parametrů</b>		
nepropustnost vody	výrobek se dle normy považuje za vodotěsný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
třída na oheň	nehořlavý – A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1