




Pokyny na inštaláciu rúrkovej konzoly na plechové krytiny spájané metódou „click” - CLIP PANEL

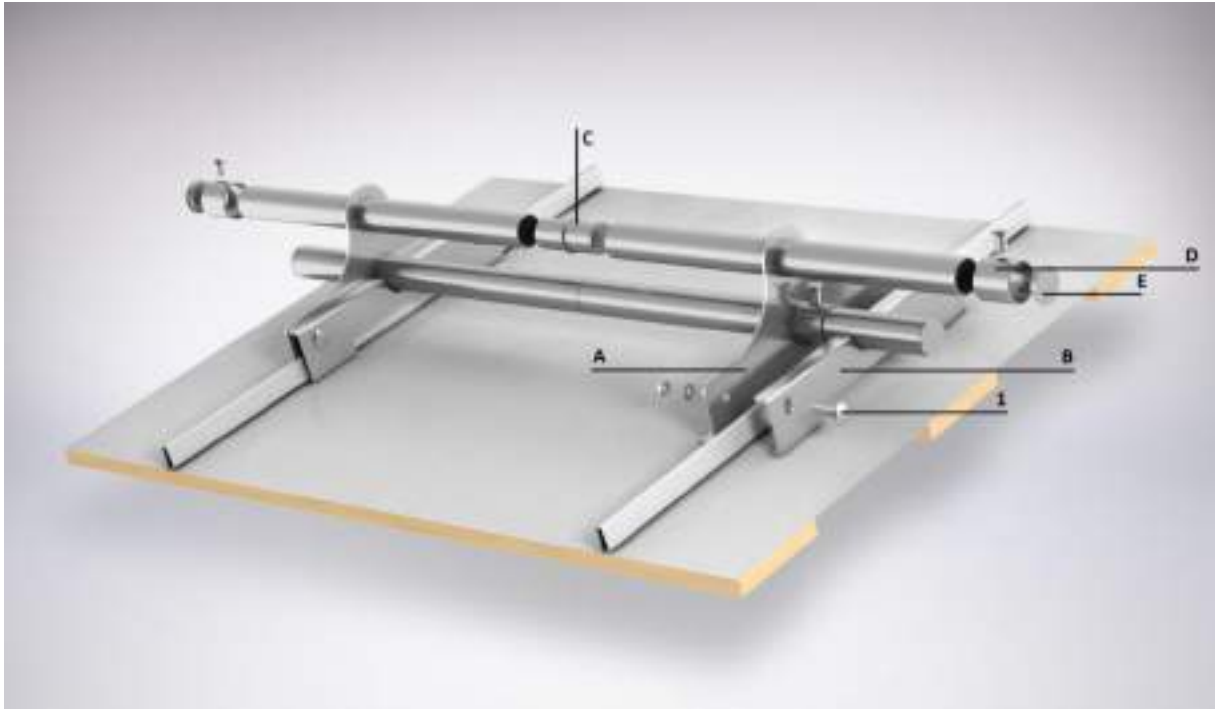

Kód výrobku: Oceľ – SB0001, SB0002, SB0201, SB0301

1. Hlavná konzola A je priskrutkovaná k upínaciemu prvku B dvoma skrutkami č. 1 (8x35).
2. Maximálna výška spodného okraja upínacieho prvku by mala byť pod ryhou plechu.
3. Vzďialenosť medzi konzolami nesmie presiahnuť 600 mm.
4. Pri veľkom sklone strechy (nad 40 stupňov) alebo pri sklone väčšom ako 8,00 m použite dva rady protisnehových rúrok.
5. Pri spájaní rúrok do dlhších úsekov použite systémové spojky C.
6. Maximálna vzdialenosť od krajnej konzoly po koniec rúčky nesmie presiahnuť 300 mm.
7. Použite blokády rúrok D na oboch koncoch rúrok, aby ste zabránili posúvaniu rúrok v konzolách.
8. Konce rúr sa musia utesniť uzáverom E.